OLEVS

Uhren der Marke OLEVS

Benutzerhandbuch

Markenvorstellung

Seit der Gründung hat die OLEVS-Uhr die reiche Erfahrung in der Uhrenherstellung fortgeführt und handwerkliche Meisterschaft, geübte Fähigkeiten, sorgfältig ausgewählte Materialien und den Geist der Innovation in die Produkte integriert, wodurch die Uhren mit der Qualität der "feinen Kunst" ausgestattet werden und den Verbrauchern außergewöhnliche, zuverlässige und dauerhafte Uhren bieten.

Die OLEVS-Uhren haben bereits ab 2013 die wichtigsten Märkte weltweit eröffnet, darunter China, die USA, Japan, Malaysia, Großbritannien, Deutschland, Kanada, Australien, Russland, Indien, Indonesien und viele andere Länder weltweit. Sie haben positive Rückmeldungen erhalten und sind zu einer beliebten internationalen Uhrmarke geworden!

Grundwissen über Uhren

Grundkenntnisse zur Zeitjustierung von Armbanduhren:

1. Bei Armbanduhren mit Datums- und Wochenanzeige sollten Sie die Datums- und Wochenanzeige nicht zwischen 21 Uhr und 5 Uhr Uhrzeit der Uhr anpassen, da der Uhrwerkmechanismus ab 21 Uhr bereits die Vorbereitungen für den automatischen Wechsel der Datums- und Wochenanzeige beginnt. Bei einer Zwangsanpassung der Datums- und Wochenanzeige besteht die Gefahr einer Beschädigung des Uhrwerkmechanismus.

2. Zur richtigen Anpassung der Zeit und des Datums etc.: Zunächst ziehen Sie das erste Gelenk heraus, um das Datum anzupassen und setzen Sie es auf den Vortag! Danach ziehen Sie das zweite Gelenk heraus, um die Zeit anzupassen und stellen Sie sie auf 24 Uhr, damit

das Datum automatisch auf den aktuellen Tag springt (achten Sie darauf, dass es 24 Uhr abends ist. Wenn das Datum beim ersten Anstellen auf 12 Uhr nicht springt, dann ist es immer noch 12 Uhr mittags des aktuellen Tages. In diesem Fall müssen Sie noch einmal eine volle Umdrehung bis zu 24 Uhr abends machen). Anschließend stellen Sie die Zeit auf die aktuelle Uhrzeit ein! Beispielsweise: Wenn es jetzt 23:10 Uhr ist und das Datum gerade auf den aktuellen Tag gesprungen ist, dann ist es früh am Morgen. Wenn Sie die Zeit auf 11 Uhr stellen, dann ist es nur 11 Uhr vormittags. Daher müssen Sie noch einmal eine volle Umdrehung bis zu 11 Uhr machen, dann ist es 23 Uhr abends. Beachten Sie einfach die Unterscheidung der 24 Stunden.

3. Beim Anpassen des Datums und der Wochentage kann man nur vorwärts gehen und nicht rückwärts zum Vortag. Wenn man das Datum und die Wochentage zu weit gedreht hat, muss man einfach

immer weiter vorwärts drehen, bis man das richtige Datum und die richtige Woche erreicht hat.

4.Zur Anpassung des Kalenders bei Monaten ohne den 31., so bei Februar oder den kurzen Monaten ohne den 31., muss man nur den Kroneverschluss auf die erste Position ziehen und den Kalender separat anpassen.

Anweisungen zur Bedienung der automatischen mechanischen Uhr:

Die mechanische Uhr wird von Hand aufgezogen. Nachdem sie vollständig aufgezogen ist, wird die Energie allmählich freigesetzt und Energie erzeugt. Der von der internationalen Norm für mechanische Uhren zugelassene Fehlerbereich beträgt ± 45 Sekunden pro Tag. Die Energie der vollautomatischen mechanischen Uhr wird durch die Bewegung des Handgelenks des Trägers erzeugt, um die Feder aufzuziehen. Es muss sichergestellt werden, dass die Uhr mindestens 8 Stunden täglich normal getragen wird. Wenn der Träger normalerweise wenig bewegt ist oder die Tragedauer zu kurz ist, wird die Energie unzureichend, was zu einer ungenauen Zeitangabe oder einem Stillstand der Uhr führen kann.

Über die Eigenschaften von Quarzuhren:


Quarzuhren werden von Batterien mit Energie versorgt und verwenden Quarzoszillatoren als Zeitbasis für die Schwingungen. Daher weisen sie eine hohe Genauigkeit der Zeitangabe, geringes Gewicht und einfache Wartung auf. Sie bedürfen keiner Aufzugaktion und haben einen maximalen Fehler von 0,5 Sekunden.

Methoden zur Einstellung der Armbanduhr

Wenn man zum ersten Mal eine mechanische Uhr verwendet oder die Uhr über 48 Stunden nicht getragen hat, muss man vor dem Tragen die Uhr manuell 50 Mal aufziehen, um Energie zu speichern und aufzufüllen. Bei ausreichender Energie läuft die Uhr genauer.


Wie man aufzieht:

Das Kronelement zum Einstellen der Zeit muss ohne Herausziehen nach oben gedreht werden, um die Uhr richtig aufzuziehen. Während des Aufzugs kann man den Widerstand und das Geräusch der Zahnradreibung spüren. Wenn man diese beiden Dinge nicht spürt, ist es möglich, dass die Richtung falsch ist. Man muss dann einfach die Richtung des Aufzugs korrigieren. Wenn man sicher ist, dass die Richtung richtig ist, aber die oben genannten Bedingungen beim Aufzug nicht auftreten, kontaktieren Sie uns bitte.

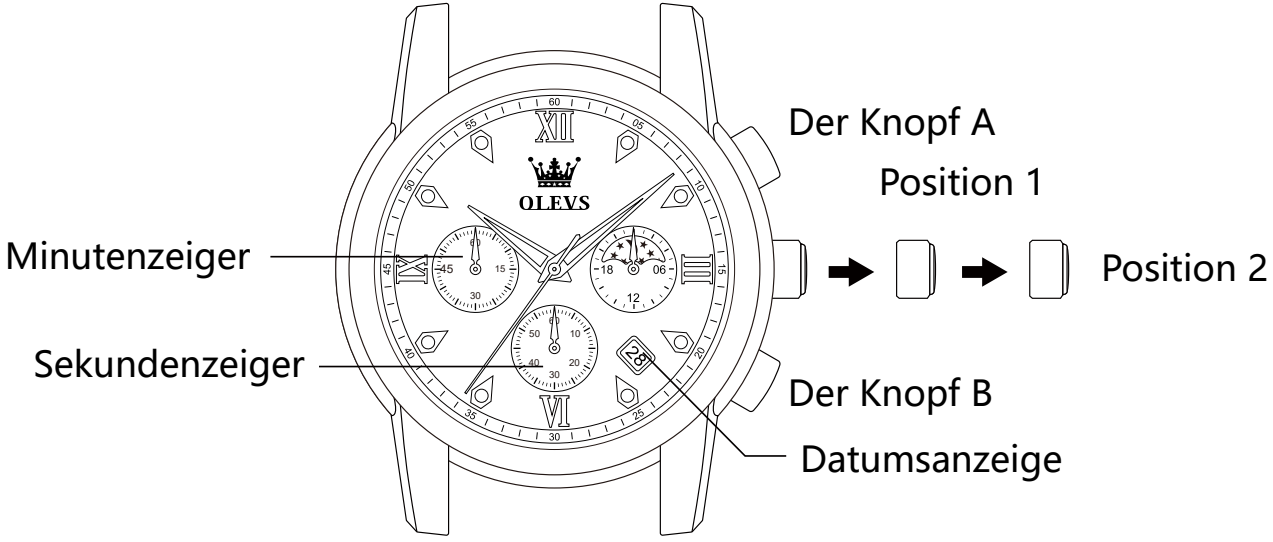


Quarz-Armbanduhr mit Mehrfunktionen und Zeitmessung:
Einstellungsweise:

Ziehen Sie das Kronelement bis zum "1"-Gang und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, um das Datum anzupassen.Ziehen Sie das Kronelement bis zum "2"-Gang und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um die Minutenzeiger auf die Standardzeit einzustellen.Drücken Sie die Taste A, um die Zeitmessung zu starten. Drücken Sie sie erneut, um die Zeitmessung anzuhalten. Drücken Sie die Taste B, um die Zeitmessungsfunktion zurückzusetzen.

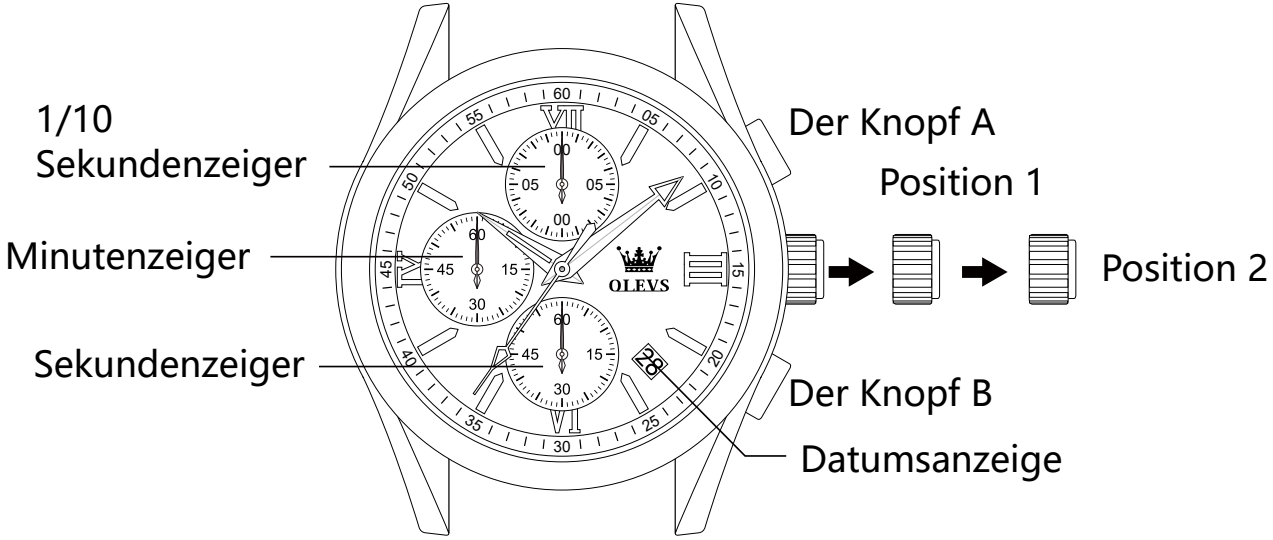


Quarz-Armbanduhr mit Mehrfunktionen und Zeitmessung:
Einstellungsweise:

Ziehen Sie das Kronelement bis zum "1"-Gang und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, um das Datum anzupassen.Ziehen Sie das Kronelement bis zum "2"-Gang und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um die Minutenzeiger auf die Standardzeit einzustellen.Drücken Sie die Taste A, um die Zeitmessung zu starten. Drücken Sie sie erneut, um die Zeitmessung anzuhalten. Drücken Sie die Taste B, um die Zeitmessungsfunktion zurückzusetzen.

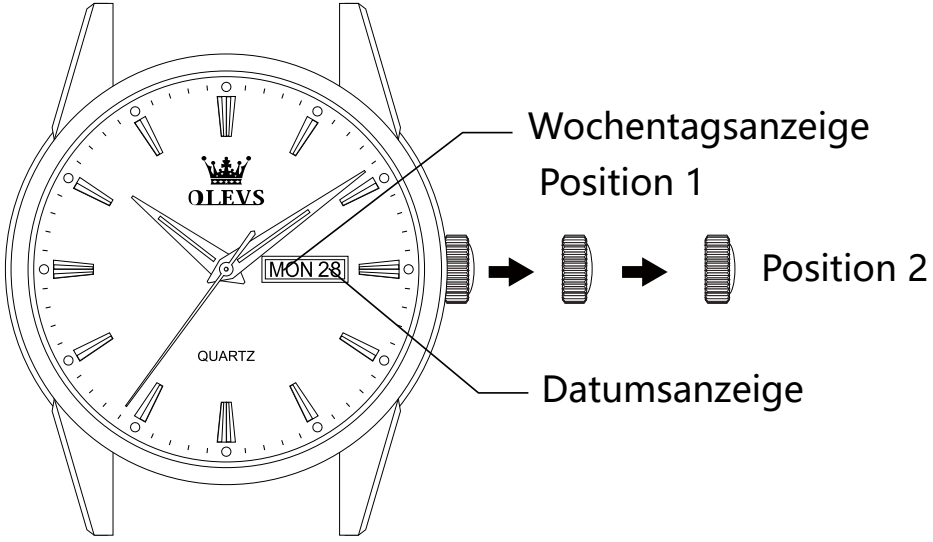


Quarz-Armbanduhr mit drei Zeigern und Doppel-Datumsanzeige:
Einstellungsweise:

Ziehen Sie das Kronelement bis zum "1"-Gang und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um das Datum anzupassen; drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, um den Wochentag anzupassen.Ziehen Sie das Kronelement bis zum "2"-Gang und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um die Minutenzeiger auf die Standardzeit einzustellen. Danach drücken Sie das Kronelement wieder in die ursprüngliche Position zurück.

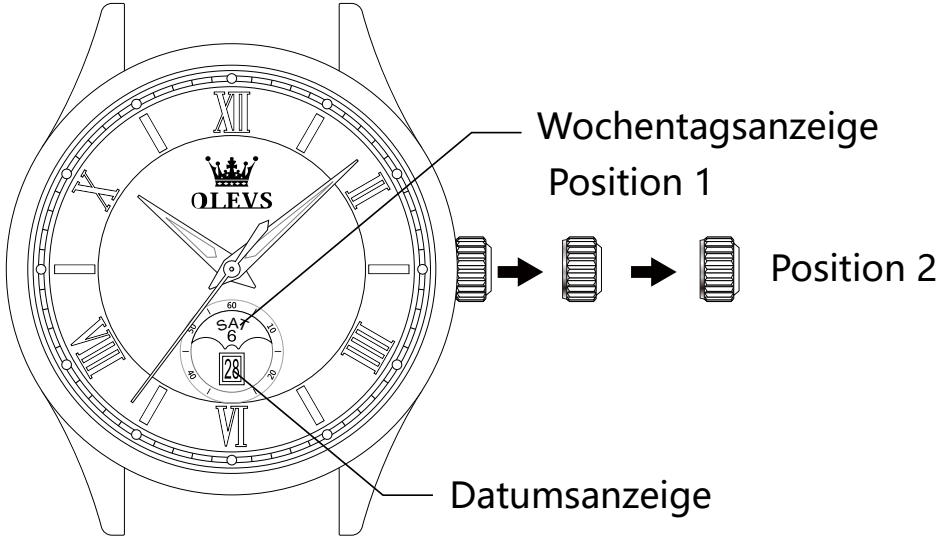


Quarz-Armbanduhr mit drei Zeigern und Doppel-Datumsanzeige:
Einstellungsweise:

Ziehen Sie das Kronelement bis zum "1"-Gang und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um das Datum anzupassen; drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, um den Wochentag anzupassen.Ziehen Sie das Kronelement bis zum "2"-Gang und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um die Minutenzeiger auf die Standardzeit einzustellen. Danach drücken Sie das Kronelement wieder in die ursprüngliche Position zurück.

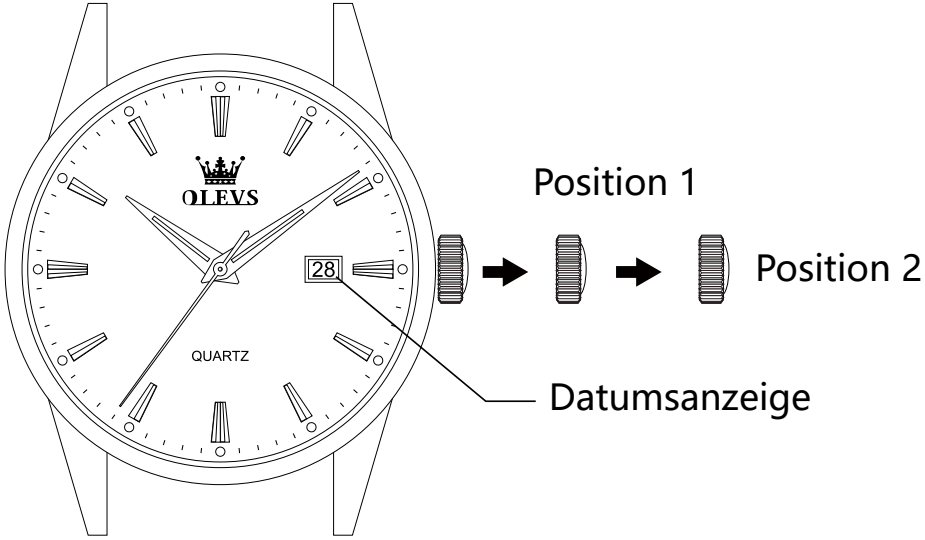

Quarz-Armbanduhr mit drei Zeigern und einfacher Datumsanzeige:
Einstellungsweise:

Ziehen Sie das Kronelement bis zum "1"-Gang und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um das Datum anzupassen; drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, um den Wochentag anzupassen.Ziehen Sie das Kronelement bis zum "2"-Gang und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um die Minutenzeiger auf die Standardzeit einzustellen. Danach drücken Sie das Kronelement wieder in die ursprüngliche Position zurück.

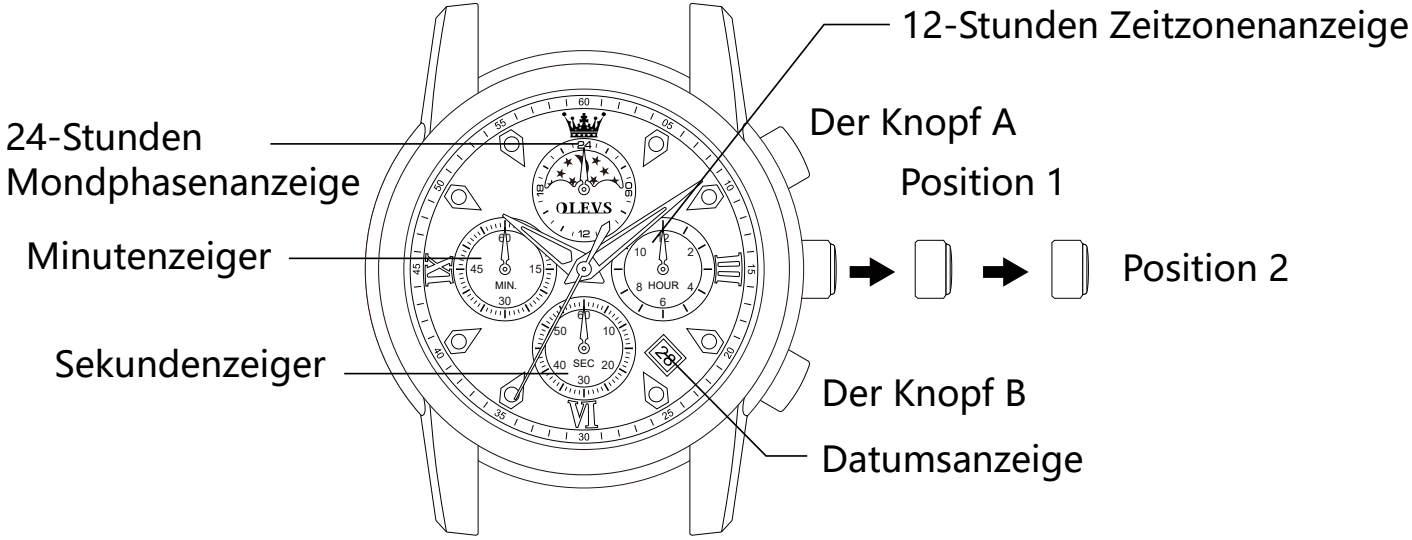


Quarz-Armbanduhr mit Mehrfunktionen und Zeitmessung:
Einstellungsweise:

Ziehen Sie das Kronelement bis zum "1"-Gang und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, um das Datum anzupassen.Ziehen Sie das Kronelement bis zum "2"-Gang und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um die Minutenzeiger auf die Standardzeit einzustellen.Drücken Sie die Taste A, um die


Zeitmessung zu starten. Drücken Sie sie erneut, um die Zeitmessung anzuhalten. Drücken Sie die Taste B, um die Zeitmessungsfunktion zurückzusetzen.

Ziehen Sie das Einstellungshebel heraus, halten Sie die Taste B lange gedrückt, bis der kleine Zifferblatt sich dreht. Drehen Sie den Zeiger des kleinen Zifferblatts auf die entsprechende Zeit und drücken Sie den Einstellungshebel wieder ein. Damit ist die Anzeige der Zeit für zwei Zeitzonen abgeschlossen.

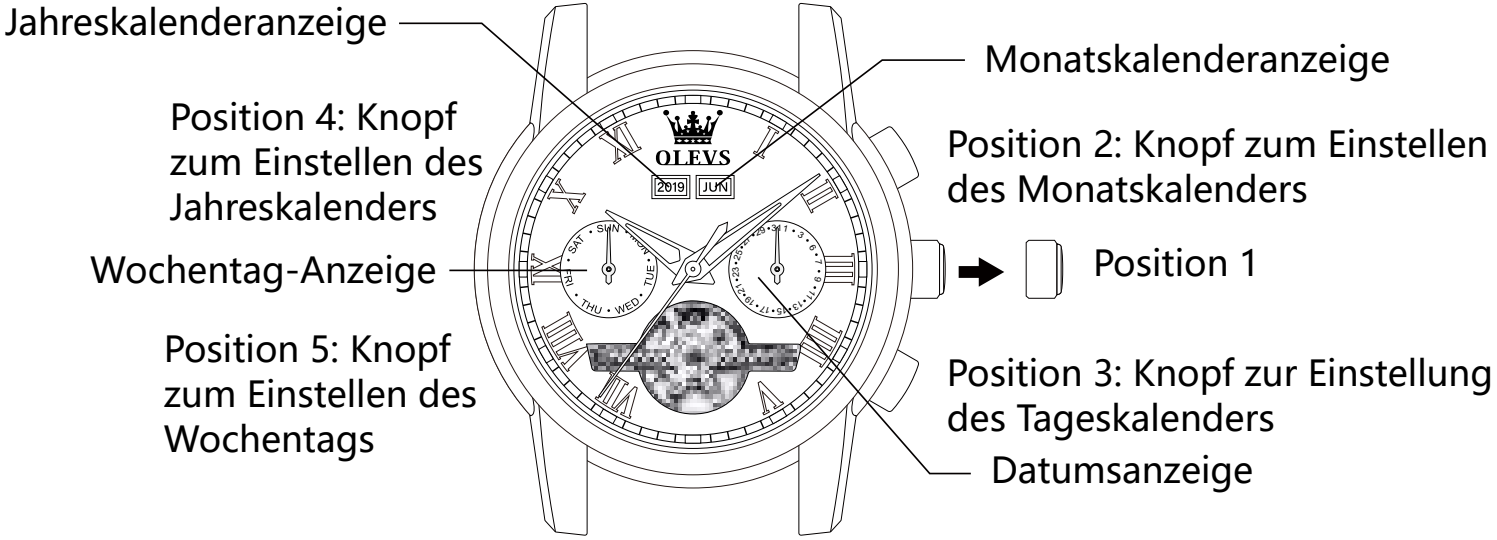

Typen der mechanischen Armbanduhr mit Mehrfunktionen, Jahreskalender und Monatskalender:
Einstellungsweise:

Den Krone herausziehen bis zur Position "1", um die Minutenzeiger zu drehen und die Zeit einzustellen;Den Krone nach dem Zurückschieben in die ursprüngliche Position im Uhrzeigersinn drehen, um die Uhr manuell aufzuziehen.Bei Position "2" den Monatskalender einstellen; bei Position "3" den Tageskalender einstellen; bei Position "4" den Jahreskalender einstellen; bei Position "5" den Wochentag einstellen.

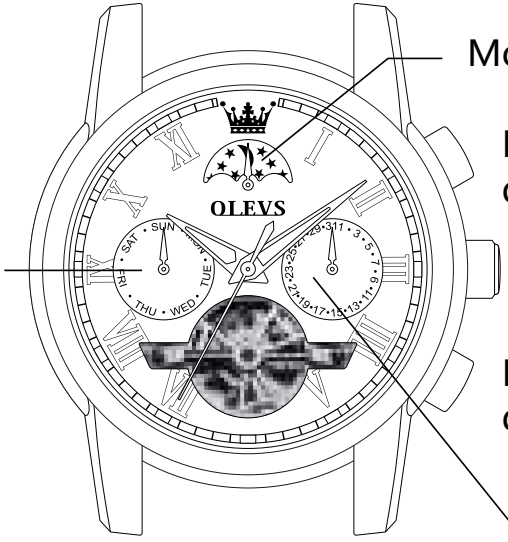

Mondphase

Position 2: Knopf zur Einstellung des Wochenkalenders

Wochentag-Anzeige


Position 1

Position 3: Knopf zur Einstellung des Tageskalenders

Datumsanzeige


Typ der multifunktionalen mechanischen Uhr:
Einstellungsweise:

Ziehen Sie den Kronenhebel bis zur Position "1" und drehen Sie die Minutenzeiger, um die Zeit einzustellen.Schieben Sie den Kronhebel wieder an seinen Ausgangsplatz und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Uhr manuell aufzuziehen. Halten Sie die Position "2" gedrückt, um den Wochenkalender einzustellen. Halten Sie die Position "3" gedrückt, um den Tageskalender einzustellen.

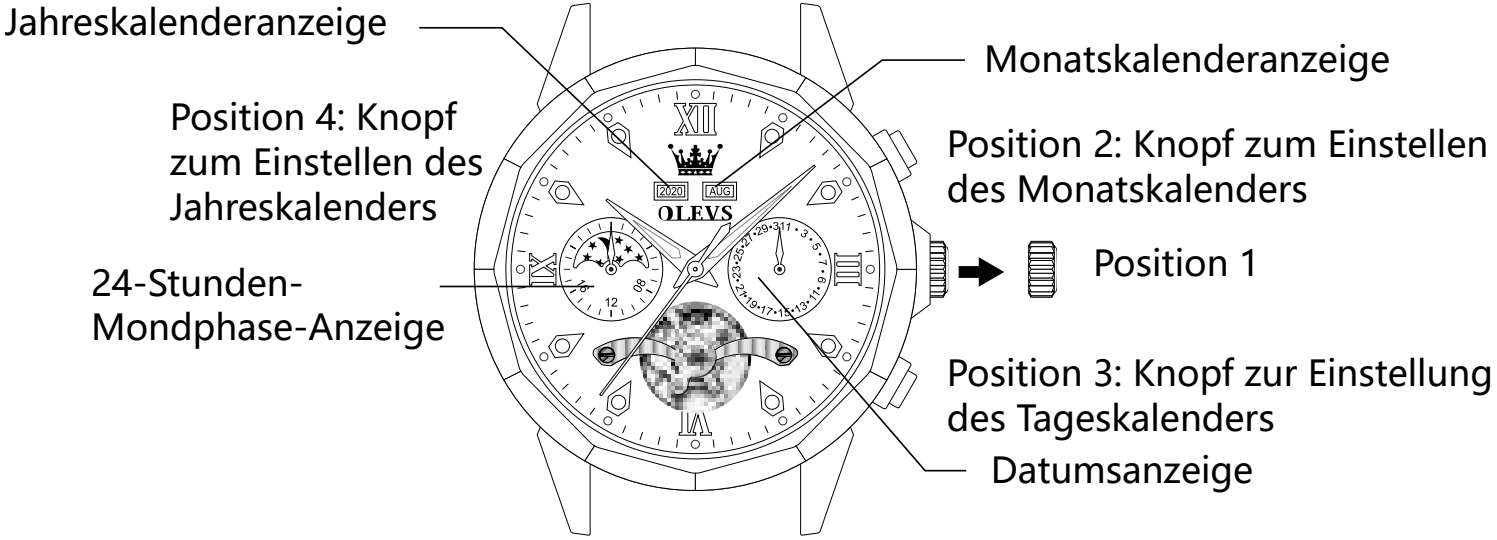


Typ der multifunktionalen mechanischen Uhr mit Jahres- und Monatskalender Einstellungsweise:

Ziehen Sie den Kronenhebel bis zur Position "1" und drehen Sie die Minutenzeiger, um die Zeit einzustellen.Schieben Sie den Kronenhebel zurück in die Ausgangsposition und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Uhr manuell aufzuziehen.Halten Sie die Position "2" gedrückt, um den Monatskalender einzustellen; Halten Sie die Position "3" gedrückt, um den Tageskalender einzustellen; Halten Sie die Position "4" gedrückt, um den Jahreskalender einzustellen.

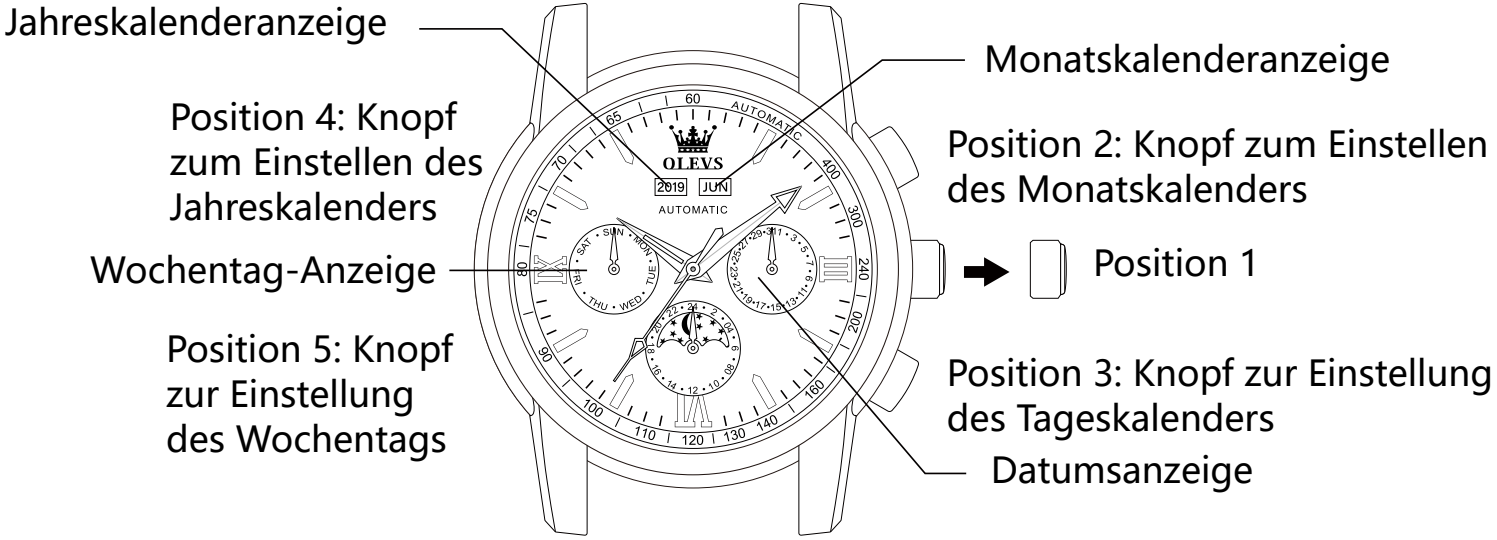

Typ der multifunktionalen mechanischen Uhr mit Jahres- und Monatskalender Einstellungsweise:


Ziehen Sie den Kronenhebel bis zur Position "1" und drehen Sie die Minutenzeiger, um die Zeit einzustellen.Schieben Sie den Kronenhebel zurück in die Ausgangsposition und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Uhr manuell aufzuziehen.Halten Sie die Position "2" gedrückt, um den Monatskalender einzustellen; Halten Sie die Position "3" gedrückt, um den Tageskalender einzustellen; Halten Sie die Position "4" gedrückt, um den Jahreskalender einzustellen; Halten Sie die Position "5" gedrückt, um den Wochentag einzustellen.

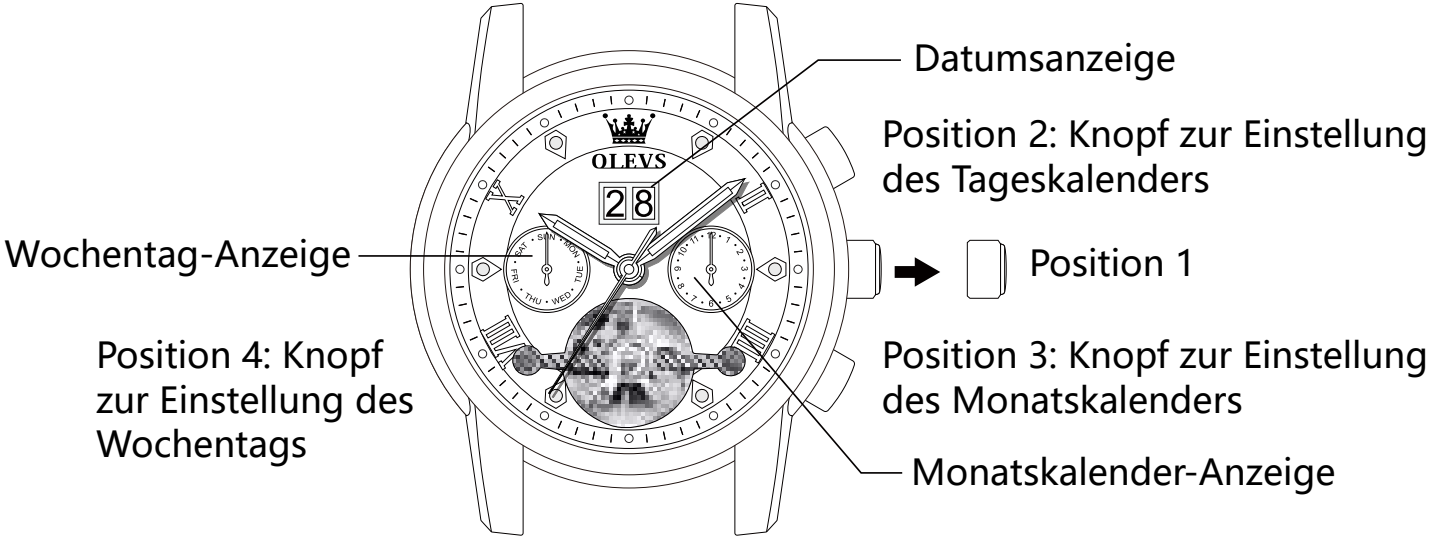

Typ der multifunktionalen mechanischen Uhr
Einstellungsweise:


Ziehen Sie den Kronenhebel bis zur Position "1" und drehen Sie die Minutenzeiger, um die Zeit einzustellen.Schieben Sie den Kronenhebel zurück in die Ausgangsposition und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Uhr manuell aufzuziehen.Halten Sie die Position "2" gedrückt, um den Tageskalender einzustellen; Halten Sie die Position "3" gedrückt, um den Monatskalender einzustellen; Halten Sie die Position "4" gedrückt, um den Wochentag einzustellen.

Dieser Kalenderfunktionsentwurf ist auch ästhetisch ansprechend und charakteristisch. Das Prinzip des Kalenderumschlags besteht darin, dass ein unabhängiges Zahnradsystem die Kombination von zwei Ziffernblättern antreibt. Das Einzelziffernblatt springt im Kreis von 0 bis 9 um, und das Zehnerziffernblatt springt im Kreis von 0 bis 3 um. Daher ist die Anzeige von Zahlen bis zu 39 im Kalenderfenster der Uhr ein objektives Phänomen der mechanischen Zahnradübertragung und kein Qualitätsmangel. Manuell muss man am Anfang jedes Monats einmal auf den 1. einstellen!

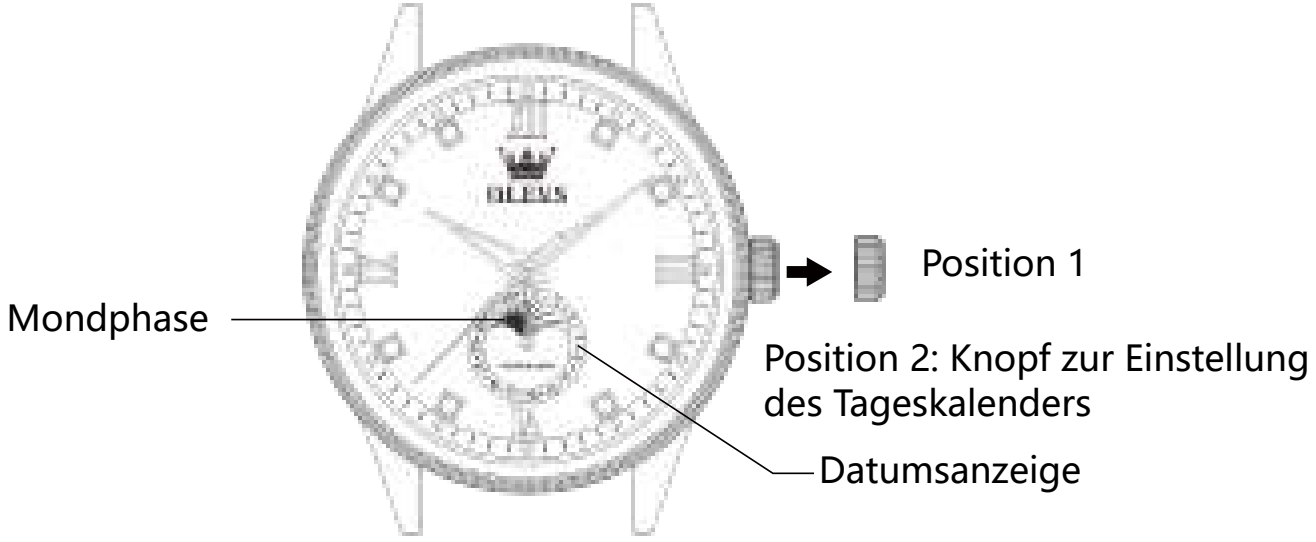

Typ der Mondphase-Mechanik-Uhr
Einstellungsweise:

Den Kronenhebel bis zur Position "1" herausziehen und die Minutenzeiger drehen, um die Zeit einzustellen.Den Kronenhebel in die Ausgangsposition zurückschieben und dann im Uhrzeigersinn drehen, um die Uhr manuell aufzuziehen.Bei Position "2" den Tageskalender einstellen.

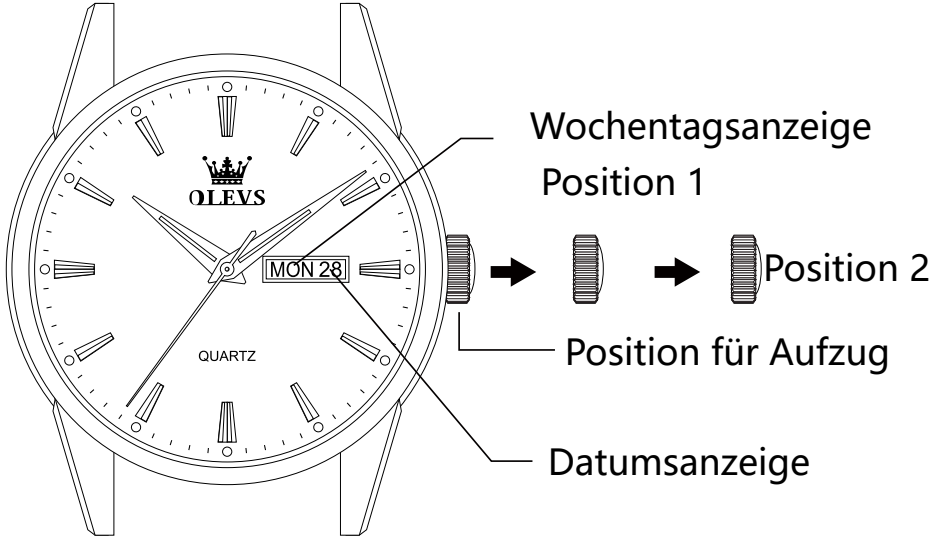

Mechanische Uhr mit drei Zeigern und doppeltem Kalender
Einstellungsweise:


Den Kronenhebel bis zur Position "1" herausziehen und den Tageskalender im Uhrzeigersinn drehen, um ihn einzustellen; gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Wochentag einzustellen.Den Kronenhebel bis zur Position "2" herausziehen und die Minutenzeiger im Uhrzeigersinn drehen, um die genaue Zeit einzustellen. Den Kronenhebel in die ursprüngliche Position zurückschieben und dann im Uhrzeigersinn drehen, um die Uhr manuell aufzuziehen.

Lumineszenz (Fluoreszenzpulver)

Fluoreszenzpulver (allgemein als Lumineszenzpulver bekannt), wird normalerweise in zwei Kategorien eingeteilt: lichtinduziertes Energiespeicher-Lumineszenzpulver und radioaktives Lumineszenzpulver. Lichtinduziertes Energiespeicher-Lumineszenzpulver ist ein Fluoreszenzpulver, das nach Bestrahlung mit natürlichem Licht, Tageslicht, ultravioletten Licht usw. die Lichtenergie speichert und nach Beendigung der Lichtbestrahlung langsam in Form von Fluoreszenz freigibt, sodass es auch in der Nacht oder in dunklen Orten leuchten kann!

Die Helligkeit der Lumineszenz und die Dauer der Wirkung einer Armbanduhr sind proportional zur absorbierenden Energie. Wenn viel Energie absorbiert wird, ist die Helligkeit der Lumineszenz stark und die Dauer der Wirkung länger. Im Gegensatz dazu, wenn wenig Energie absorbiert wird oder gar keine Energie absorbiert wird, ist die Lumineszenzeffekt der Armbanduhr nicht offensichtlich oder sogar nicht vorhanden. Aber mit der Nutzung und Verschlechterung wird die Helligkeit allmählich schwächer.

Schritte zum Abnehmen des Uhrbandes:

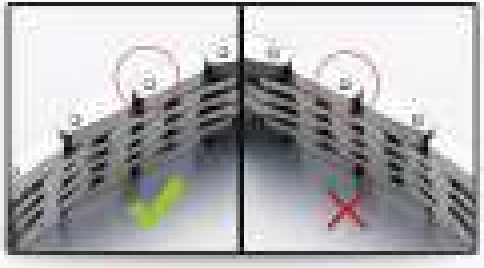


1. Zunächst den Ende mit der runden Spitze finden




2. Das Armband in die "Schlitz des Bandabnehmers" legen Die Nadel des Bandabnehmers auf das Ende mit der runden Spitze ausrichten



3. Den Hebel des Bandabnehmers im Uhrzeigersinn drehen, um die Bügel des Uhrbandes herauszudrücken

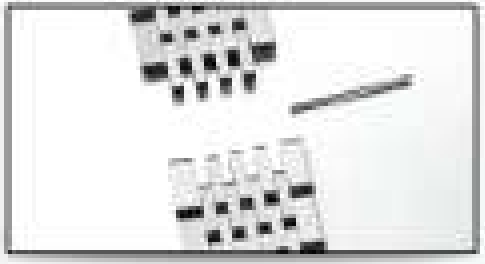

4. Den herausgedrückten Bügel herausziehen und auf dieselbe Weise den zweiten Bügel entfernen

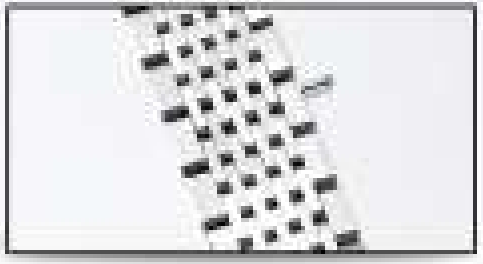

5. Beim Z urückmontieren achten, dass das Ende mit der runden Spitze in das Loch eingepasst wird



6. Den Hebel drehen, während die Gabelenden der Bügel ausgerichtet sind, um die Gabelenden hineinzudrücken

Anwendungsmethode des Bandabnehmers: Das Uhrband direkt flach auf die Stiftstelle des Bandabnehmers legen und den Hebel direkt drehen.

Anpassung des Milanese-Uhrbandes:



Mit dem Uhrbandeinstellernadel oder anderen Gegenständen den Schnalle nach oben öffnen



Nachdem sie geöffnet ist, kann die Uhrschließe rückwärts und vorwärts gleiten, um die Position anzupassen



Nachdem der feste Stecker abgenommen wurde, kann man feststellen, dass sowohl das Uhrband als auch der Rückseite des Steckers kleine Vertiefungen haben



Die kleinen Vertiefungen am festen Stecker an die entsprechenden Vertiefungen der Länge auf dem Uhrband anpassen, um den Stecker zu fixieren.



Nachdem die Länge auf die eigene Länge eingestellt wurde, den Uhrbandeinstellernadel nach unten drücken, um die Uhrschließe zurückzudrücken



Der Zustand der zurückgedrückten und geschlossenen Uhrschließe

WARNUNG

AUFBEWAHRUNG FÜR KINDER FREMD AUFBEWAHREN

Dieses Produkt enthält Münzen oder Münzbatterien.
Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgewebe und zum Tod führen.
Innerhalb von 2 Stunden nach Einnahme können schwere Verbrennungen auftreten.
Suchen Sie sofort einen Arzt auf.




EU	REP

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

OST_EU_20231007000047 successservice2@hotmail.com

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

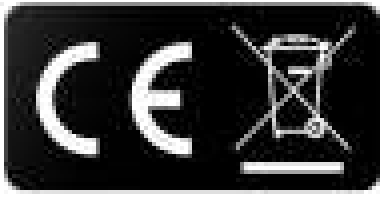



Guangzhou OUWO Trading Co., Ltd

Address:No.499-523, Sanyuanli Avenue, Yuexiu District, Guangzhou
Contractor: Shenzhen Ephney Watch Co., Ltd.
Address: Building 2, No. 8, Xinyi Market Road, Ailian Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen
Phone: 400-610-1360 to 774706